

# GABELMONTAGE



**WARNUNG!**  
SR SUNTOUR empfiehlt, die Gabel von einem geschulten und qualifizierten Fahrradmechaniker montieren zu lassen.



## Q-LOC MONTAGEANLEITUNG

### EINBAU



1 vor dem Einbau den Flansch prüfen und den Hebel komplett öffnen

Achse einschieben bis es "klickt"

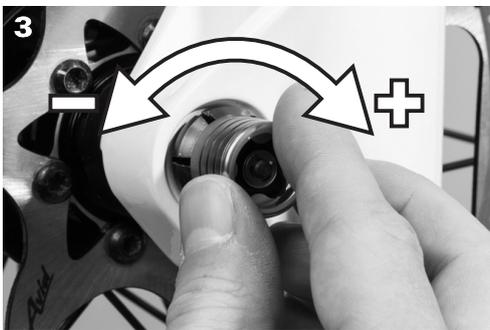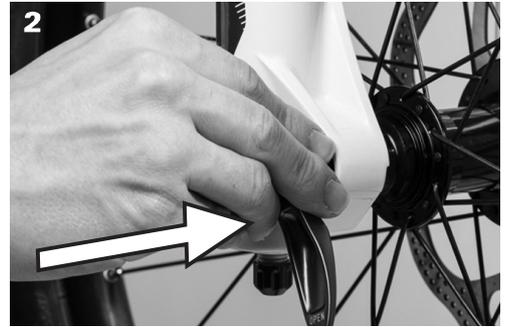


3 Spannung bei halb geöffnetem Hebel einstellen bis der Flansch anliegt

Hebel komplett schließen. Sitz prüfen und ggf. nachspannen




### AUSBAU

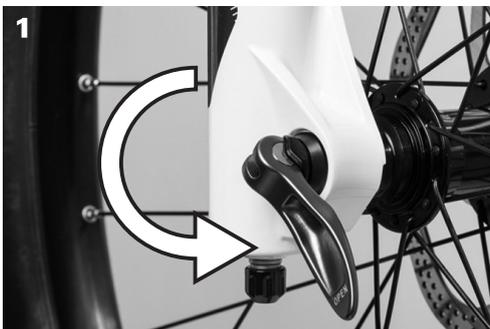

1 Hebel komplett öffnen

Nuss drücken bis Flansch einfährt

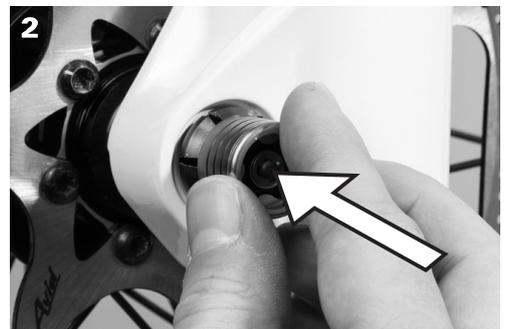

3 Nuss im Uhrzeigersinn drehen bis Flansch eingerastet bleibt

Achse herausziehen

